

# SKUMHODE ST-75 AISI (1,9 MM) BLÅ

## Beskrivelse:

Skumhode til pålegging av kjemi ved høytrykk.

Dysen i front på skumhodet kan dreies trinnløst i ønsket posisjon.

Innvendig dyse er her på 1.9 mm. Det er viktig at størrelsen på hullet i innvendig dyse er tilpasset vannmengde og trykk på høytrykkspumpen. Vi har tilgjengelig innvendige dyser med innvendig passasje i størrelsene 0.4, 0.6, 1.3, 1.35, 1.6 og 1.9 mm.

Skumhodet er godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien.

## Art.nr: 200075515

### Spesifikasjoner:

Gods kropp: Messing og plast

Innfesting vann inn: 1/4" F. NPT

Dyseåpning innvendig passasje: 1,9 mm.

Maks trykk: 350 bar.


Min kapasitet: 4 l/min.

Maks kapasitet: 23 l/min.

Maks væsketemperatur: 100 °C.

Mål: L x Ø: 120 x 39 mm.

Vekt: 248 gram.

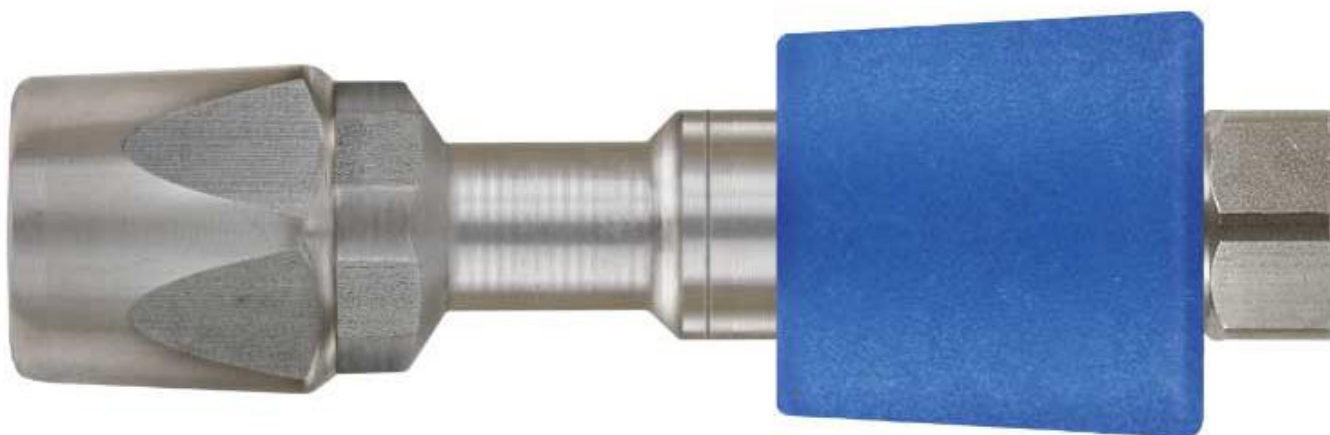

### Tilleggsinformasjon:

Følgende innvendige deler er tilgjengelige:

Dyser til innvendig passasje i forskjellige størrelser: 0.4, 0.6, 1.3, 1.35, 1.6 og 1.9 mm.

Skumpad

